

Lieferprogramm

Plexiglas® -GS-STRUKTUR-TREND-LINE

farblos und farbig; UV-undurchlässig

01.10.2009

Bezeichnung	TG* τ_{D65}	Dicke mm	Formate mm
Farblos 0F00 SW (Swing)	92%	auf Anfrage	3050 x 2030
Farblos 0F00 TU (Tunis)	90%	4	3050 x 2030
Grau 7C09 SW (Swing)	69%	auf Anfrage	3050 x 2030
Grau 7C09 TU (Tunis)	68%	auf Anfrage	3050 x 2030
Grün 6C12 SW (Swing)	87%	auf Anfrage	3050 x 2030
Grün 6C12 TU (Tunis)	84%	auf Anfrage	3050 x 2030
Rot 3C04 SW (Swing)	22%	auf Anfrage	3050 x 2030
Rot 3C04 TU (Tunis)	20%	auf Anfrage	3050 x 2030
Blau 5H03 SW (Swing)	68%	auf Anfrage	3050 x 2030
Blau 5H03 TU (Tunis)	68%	auf Anfrage	3050 x 2030

*Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit)


Alle Einfärbungen ergeben jeweils bei allen Dicken den gleichen Farbeindruck.

Die jeweilige Lichtdurchlässigkeit ist für 3 mm Dicke als Richtwert angegeben.

Preise und andere Dicken auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten. Liefermöglichkeit prüfen.

SW = Swing

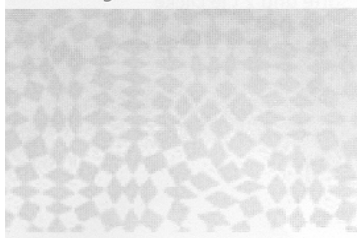

TU = Tunis

